

GYXTC8S 2-12 B1.3


金属加强吊线、中心管填充式、钢-聚乙烯粘接护套“8”字形
 自承式通信用室外光缆

产品描述

- 中心束管
- 钢塑带纵包
- 聚乙烯护套
- 钢绞线自承

产品特点

- 逐道工序阻水油膏填充，全截面阻水
- 钢带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂
- 光纤余长控制稳定，直径小、重量轻、容易敷设

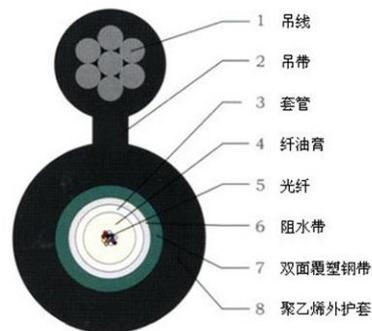

应用范围

- 长途通信、局间通信
- 适用于架空敷设



敷设方式

- 管道、架空

适用温度

- -10°C~+60°C

技术参数

芯数	光缆 外形尺寸	光缆重量 (Kg/Km)	最小弯曲半径 (N)		允许张力 (N)		允许侧压力 (N/100MM)	
			静态	动态	短期	长期	短期	长期
2~12	7.6*16.2	143	12.5D	25D	MAT	50%MAT	3000	1000